FILTRES À SABLE - SAND FILTER

GAMME POOL SUD – POOL SUD RANGE

♦ Vanne top P Series - Polyethylène soufflé - Top mounted filter P Series

› Pression maximale 2 bar.
› Fabriqué en polyéthylène soufflé haute densité.
› Purgeur d'air et bouchon pour écoulement de l'eau.
› Témoin de circulation.
› Destiné à toutes piscines ou spa à usage domestique.
› Valve multiport et prise de canalisation d'eau facile à utiliser.

› Maximum working pressure 2.
› Made of high density blew polyethylene.
› With air drain and plug for water flow.
› Circulation indicator.
› Designed for most domestic swimming pools or spas.
› Easy to use water drain plug and multi-port valve.

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
P 400	1.5"	6.12	35
P 500	1.5"	10.8	85
P 650	1.5"	15.3	145
P 700	1.5"	19.2	210

♦ Vanne side SP Series - PE soufflé - Side mounted filter SP Series

› Pression maximale 2 bar.
› Fabriqué en polyéthylène haute densité
› Couvercle transparent pour faciliter l'inspection du sable
› Diffuseur en haut du filtre qui assure la distribution d'eau même au sommet du lit de sable
› Valve de libération de l'air
› Valve multiport et canalisation d'eau facile à utiliser

› Maximum working pressure 2.
› Made of high density polyethylene.
› Transparent lid allows easy inspection of sand bed.
› Top diffuser to ensure water distribution on the top of sand bed.
› Air release valve.
› Easy to use water drain plug and multiport valve.

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
SP 500	1.5"	10.8	85
SP 650	1.5"	15.3	145
SP 700	1.5"	19.2	210

♦ Vanne side S Series - Fibre de verre - Side mounted filter S series

› Pression maximale 2.5 bar, testé 4 bars
› Fabriqué en fibre de verre arme et polyester, traité anti UV.
› Taille du sable suggéré : 0.5-0.8mm.
› Diffuseur en haut du filtre qui assure la distribution d'eau même au sommet du lit de sable.
› Valve de libération de l'air.
› Valve multiport et canalisation d'eau facile à utiliser.
› Canalisation de sable et eau à haute pression.

› Maximum working pressure 2.5, tested 4 bars.
› Made of reinforced fiberglass and polyester, anti UV treatment.
› Suggested size of media : 0.5-0.8mm.
› Top diffuser to ensure water distribution on the top of sand bed.
› Air release valve.
› Easy to use water drain plug and multiport valve.

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
S 650	1.5"	15.6	145
S 700	1.5"	19.5	210
S 800	2"	24.1	355
S 900	2"	33	470
Disponible uniquement sur commande - Only available on order			
S 1000	2.5"	39	620
S1200	2.5"	51.5	860

S1000-S1200

FILTRES À SABLE - SAND FILTER

♦ Vanne V series fibre de verre - V series fiberglass - TOP MOUNT filter

› Pression maximale 2.5 bar.
› Fabriqué en Fibre de Glasse.
› Purgeur d'air et bouchon pour écoulement de l'eau.
› Témoin de circulation.
› Destiné à toutes piscines ou spa à usage domestique.
› Valve multiport et prise de canalisation d'eau facile à utiliser.

› Maximum working pressure 2.5
› Made of Fiber Glass.
› With air drain and plug for water flow.
› Circulation indicator.
› Designed for most domestic swimming pools or spas.
› Easy to use water drain plug and multi-port valve.

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
V 500	1.5"	11.1	85
V 650	1.5"	15.6	145
V 700	1.5"	19.5	210

♦ Top Mount Filtre GSB nouveau - Top Mount new filter GSB

› Réservoir du filtre à sable en plastique injecté.
› Vanne de sélection 6 voies.
› Jauge de pression en plastique.
› Pression maximale de travail : 2 bars (28psi).
› Température maximale de l'eau : 40 C (104 F).
› Granulométrie du sable de silice : 0.5 à 0.8mm.
› Filtre promotionnel idéal pour piscine hors sol

› Blow molded filter tank.
› 6 ways valve.
› Plastic pressure gauge.
› Max working pressure : 2 bar (28 psi).
› Max water temperature : 40 C (104 F).
› Size of silica sand : 0.5-0.8mm.
› Promo filter which is ideal for abouve ground pool

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
73035	1.5"	8	30

♦ FSU-8TP - Platine de filtration - Combi unit

Code	Model No	Filter	Pump	Max Flow Rate		Sand(kg)
88033672	FSU-8	13" FILTER	AMU020	133.3lpm	8.00m^3/h	17

Model No	A mm	B mm	C mm	D mm	Filter & Pump In/Out Connections		Adaptor	
FSU-8	145	460	494	450	1.5 inch	50mm	1 inch	32 & 38mm



Combi 8m3/h avec timer intégré - Cette unite n'est pas compatible avec le sel
Combi unit 8m3/h with integrate timer - This unit is not for a salt pool

FILTRES À SABLE - SAND FILTER

NOUVEAU GAMME AQUAFILTRA - NEW AQUAFILTRA RANGE

NEW

AVANTAGES

- Coque 5mm minimum.
- Manometre inclut.
- 2 ans de garantie sur le FUT.

ADVANTAGES

- Drum Wall 5mm minimum.
- Pressure gauge included.
- 2 year guarranty on drum.

› Fait de matériaux de polyéthylène haute densité, corrosive, résistant , sécuritaire et environnemental.
› Le système de verrouillage est conçu pour permettre une rotation de 360 degrés pour simplifier l'installation.
› Facile à utiliser , la vanne multivoies vous permet de sélectionner l'une des opérations vanne / filtre avec un simple levier d'action.

› Made of high density polyethylene material, corrosive-proof, safe and environmental.
› Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation.
› Easy to use multiport valve lets you select any of the valve/ filter operation with a simple lever-action.

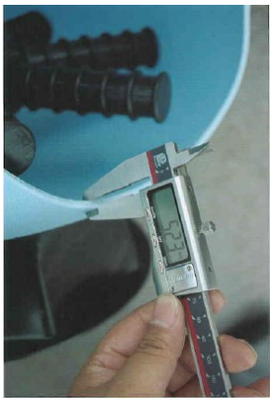

La pince inoxydable est disponible pour les pression élevées.
The stainless clamp is available for the higher pressure.



Chaque réservoir à une pression test supérieur à 0.5mpa.
Each tank has the pressure test more than 0.5mpa.

L'épaisseur minimale du réservoir est supérieur à 5 mm.
The minimum thickness of the tank is more than 5mm.

♦ **Filtre PPE Top - Top Mount filter**

P-DG SERIE

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
P-DG500	1.5"	11.5	80
P-DG650	1.5"	16	160
P-DG700	1.5"	20	220

♦ **Filtre PPE Side - Side Mount PPE filter**

P-CG SERIE

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
P-CG500	1.5"	11.5	80
P-CG650	1.5"	16	160
P-CG700	1.5"	20	220

FILTRES À SABLE - SAND FILTER

♦ Filtre WL-ADG etWL-BCG Polyester/ fibre de verre - WL-ADG et WL-BCG series filters Polyester/fiberglass

› Les filtres WL- ADG et WL- BCG sont conçus pour être plus dur, plus durable et plus performant.
› Construit en polyester et fibre de verre non corrosif , tous les composants internes et les connexions sont injectés et moulés de PVC .
› Ils produisent plus d'eau filtrée en utilisant moins de puissance de la pompe.
› La résistance aux UV permet au filtre de travailler sous le soleil.
› Les six soupapes de position permettent de sélectionner l'une des opérations vanne / filtre d'une manière appropriée.

› WL-ADG and WL-BCG filters are built to be tougher, longer lasting and better performing.
› Constructed of polyester resign and non-corrosive extra-thick fiberglass filament winding, all internal components and connections are injection molded PVC.
› They produce more filtered water with less pump horsepower.
› Uv-resistance surface allows working under sunshine.
› Easy to use six position valve makes you select any of the valve/filter operation in a proper way.

♦ WL-BCG - Filtres side fibre de verre - Side fiberglass filter

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
WL-BCG500	1.5''	11.5	80
WL-BCG650	1.5''	16	160
WL-BCG700	1.5''	20	220

WL-BCG SERIE

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
WL-BCG800	2.0''	25	380
WL-BCG900	2.0''	30	453
WL-BCG1000	2.0''	35	712
WL-BCG1200	2.0''	50	1220
WL-BCG1400	2.0''	76	1720

WL-BCG SERIE

♦ WL-ADG - Filtres top fibre de verre - Top fiberglass filter

Modèle - Model	Sortie - Outlet	M^3/h	Sable -Sand (kg)
WL-ADG500	1.5''	11.5	80
WL-ADG650	1.5''	16	160
WL-ADG700	1.5''	20	220

WL-ADG SERIE

FILTRES À SABLE - SAND FILTER

♦ **Gamme SPECK - SPECK range**

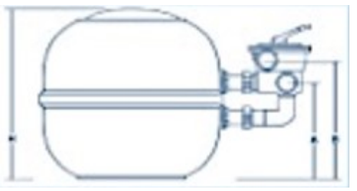

	7010000520	7010000580	7010000610	7010000017	7015000002	7015000003
Modèle - Model	Aquaswim 2	Aquaswim 3	Aquaswim 4	Jumbo	Badu Koi 2	Badu Koi 3
Hauteur H - Height H (mm)	590	610	700	1050	610	630
B (mm)	390	395	445	620	395	405
A (mm)	325	330	380	550	335	345
Poids - Weight (kg)	14	17	20	38	12	15
Sable - Sand (kg)	80	120	160	280	80	120
Volume piscine - Pool size (m3)	55	75	85	150	55	75
M3/h (à / at 80kPa)	9.5	12.5	14.5	25	9.5	12.5
Débit en 4 heures - 4 hours turnover rate (m3)	38	50	58	100	38	50
Débit en 6 heures - 6 hours turnover rate (m3)	57	75	87	150	57	75
Débit en 8 heures - 8 hours turnover rate (m3)	76	100	116	200	76	100
Pompe recommandée (kW / CV) - Recommended pump (kW / hp)	0.45/0.6 0.75/1	0.75/1	1.1/1.5	1.1/1.5 1.5/2	0.45/0.6 0.75/1	0.75/1

♦ **TRITON II– avec ClearPro technologie – with ClearPro technology**

› Accès facile, fermeture robuste avec limiteur de pression intégré pour un contrôle et une maintenance rapides et faciles
› Connecteurs de cloison filetés pour faciliter l'installation et le service
› Réservoir monobloc en fibre de verre avec finition de surface résistante aux UV pour des années de résistance et de durabilité inégalées

› Easy access, heavy-duty closure with built-in pressure relief valve makes inspection and maintenance fast and easier
› Threaded bulkhead connectors for easier installation and service
› One-piece, fiberglass-reinforced tank with UV-resistant surface finish for years of unequaled strength and durability

Model Number	Filter Area Sq. Ft.	Vertical Clearance*	Filter Diameter	Required Sand† (lbs)	Flow Rate GPM		Turnover Capacity—Res. (Gallons)		
					Res.**	Comm.	8 hrs.	10 hrs.	12 hrs.
TR 60 CP	3.14	37.5"	24"	325	63	63	30,240	37,800	45,360

MÉDIA DE FILTRATION—FILTRATION MEDIA

♦ **SND20KG-2-4 - Gravier Koi 2-4mm - Gravel, KOI 2-4mm**

♦ **SND20KG-3-5 - Gravier Koi 3-5mm - Gravel, KOI 3-5mm**

› Gravier de silice | › Silica gravel



♦ **SND20KGBLUE - Sable standard - Standard sand**

› Grain 1.1 mm.
› Sable de silice
› Lavé deux fois en usine

› Grading 1.1 mm.
› Silica sand.
› washed twice

20kg - 40kg

♦ **SND20KGRED - Sable fin - Fine sand**

› Grain 0.7mm. | › Grading 0.7mm.

20kg

♦ **99075 - Zeolite - Clinobrite**

› Media filtrant issu de roches naturelles volcaniques
› Structure poreuse: très grande capacité d'absorption, moins dense que le sable (donc moins de perte de charge).
› Finesse de filtration équivalente à la diatomée: de 3 à 5 microns.
› Plus besoin de surdosage de chlore.
› Respectueux de l'environnement: pompe moins puissante qu'avec le sable, mais une fois usagée la zéolite peut servir d'engrais et le filtre nécessite 2 fois moins de rinçages.
› Stabilise le ph.
› Réduit la prolifération des algues.
› À changer tous les 7 ans.
› Retient l'ammoniac.

› Filtration material from natural volcanic stones
› Permeable structure: very high absorption capacity, less dense than sand (less loss of burden).
› Really sharp filtration (equivalent to the diatomite): from 3 to 5 microns.
› No chlorine excess anymore.
› Environmentally friendly: no need of a pump as powerful as with the sand, old zeolite can be used as fertilizer, need half as many backwashes as with sand.
› Stabilize the PH.
› Reduce algea growth.
› To change every 7 years.
› Retain ammonia.

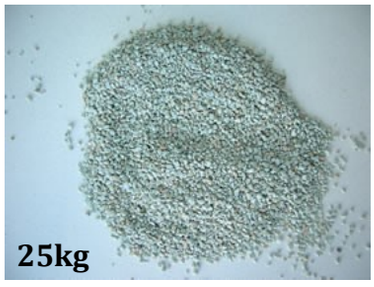

La zéolite est incompatible avec le floculant, les anti algues, l'ammonium quaternaire, le sulfate d'alumine, le sulfate de cuivre et les galets multifonctions 3 en 1.
Zeolite is not compatible with flocculent, algaecides, quaternary ammonium, aluminum oxide sulphate, bluestone and multifunction pills..

♦ **SNDGLAS25KG.8-1 - Verre - Glass**

› Verre recyclé et poli non coupant.
› Taille: 0.7mm/1.3mm.
› Conditionnement: fût en plastique de 25kg.
› Structure : non poreuse sterile.
› à changer tous les 10 ans.
› Empêche le biofilm qui collimate le filtre.
› Filtration de 15 microns.
› Réduit l'usage d'eau à 80%

› Recycled glass and polished blunt.
› Size: 0.7mm / 1.3mm.
› Packaging: plastic drum 25kg.
› Structure: non-porous.
› To change every 10 years.
› Stop filter compacting.
› 15 micron filtration.
› Reduce water usage by 80%.



25kg

BLOC DE FILTRATION - FILTRATION KIT

FILTRES À CARTOUCHES – CARTRIDGE FILTERS

Idéal pour les piscines respectueuses de l'environnement, a circuit fermé, sans rejet d'eau usée (pas de rinçage autorise, pas de pollution).

Ideal for environmentally friendly pools, with closed-circuit, without used water disposal (no backwash, no contamination).

› Filtration très fine: 15 microns.
› Cuve en polyester renforcé.
› Léger, peu encombrant, utilisation facile.
› Traité anti-UV.
› Purgeur à air, bouchon de vidange.
› Livré avec cartouche.

73110 73111 73112 73113

› Really fine filtration: 15 microns.
› Made from reinforced polyester.
› Light, no bulky, easy to use.
› Anti UV treatment.
› Air drain lock to evacuate the air in the tank, drain valve.
› Sold with cartridge.



Cartouches de remplacement
Replacement cartridges

Modèles - Models	73110	73111	73112	73113
Débit / Flowrate (m^3/h)	13.8	19.4	27.7	38.6
Surface filtrante / Filter area (m^2)	5,7	8	11,4	15,9
Pression max / Max working pressure	3,5	3,5	3,5	3,5
Sortie / Outlet	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"
Volume piscine / pool volume (m^3)	30-60	50-90	80-120	100-140

♦ **Modèle Sud africain - South african model**

A

› Inclus
- ♦ 1 Boitier **(A)**
- ♦ 1 Couvercle **(B)**
- ♦ 1 Joint **(C)**
- ♦ 1 Cercle **(D)**
- ♦ 1 Filtre **(E)**

› Includes
- ♦ 1 Cartridge filter body **(A)**
- ♦ 1 Lid **(B)**
- ♦ 1 Lid O-ring **(C)**
- ♦ 1 Top ring **(D)**
- ♦ 1 Filter **(E)**

B

C

D

E

BLOC DE FILTRATION – FILTRATION KIT

♦ **Bloc de filtration avec pompe - Cartridge filter with small pump**

› Grande finesse de filtration (15 microns).
› Cartouche grande capacité.
› Nettoyage simple (dévissage et rinçage de la cartouche seulement) et économique en eau.
› Entrée et sortie à coller Ø 50mm.
› Pas de rinçage.
› Plate forme inclue, prêt a l'emploi.

› Delicate filtration (15 microns).
› Big capacity cartridge.
› Easy and water saving cleaning (unscrewing and insing of the cartridge alone).
› Inlet and outlet Ø 50mm to glue on.
› No backwash.
› Platform included, ready to connect.

Code	Pompe - Pump	Filtre - Filter	M^3/h
C1	Porpoise 10	73110	13.8
C2	Porpoise 16	73111	19.4
C3	Porpoise 16-22	73112	27.7
C4	Porpoise 22	73113	38.6

speck pumps SOUTH AFRICA (PTY) LTD

BLOC DE FILTRATION - FILTRATION KIT

♦ **WTP-25 - Bloc de filtration Monobloc - Monobloc filtration kit - 220V/50Hz**

› 1 seul réseau de tuyauterie.
› Bloc compact.
› Peut s'ajouter après la construction.

CARACTÉRISTIQUES

› Dimensions (mm): 1 450 × 760 × 1030.
› Poids brut: 57 kg.
› Quantité de 20 "conteneur (pc): 24.

CONFIGURATION

› Pompe de filtration: 1 × 2HP.
› Pompe à double vitesse (1HP-2HP) : Facultatif.
› Générateur d'ozone : 500 mg / h.
› Jet de natation (pc) : 2.
› Débit : 25 m^3 / h.
› Filtration bag≤5u (pc) : 2.
› Panier d'alimentation chimique (PC): 2.
› Marin à LED (pc) : 1.
› RF télécommande étanche : Facultatif.
› Électrolyseur piscine d'eau salée : Facultatif.

› Only 1 pipe network.
› Compact bloc.
› Could be add after the construction.

SPECIFICATIONS

› Dimensions (mm): 1450 × 760 × 1030.
› Gross weight: 57 KG.
› Qty of 20 "container (pc): 24.

CONFIGURATION

› Filtration pump: 1 × 2HP.
› Dual-speed pump (1HP-2HP): Optional.
› Ozone generator: 500 mg / hr.
› Swim jet (pc): 2.
› Flow rate: 25 cbm / h.
› Bag≤5u Filtration (pc): 2.
› Chemical feeding basketball (pc): 2.
› Underwater LED light (pc): 1.
› Waterproof RF remote control: Optional.
› Saltwater chlorinator pool: Optional.

Pour piscine jusqu'à 110m3
Up to110m3 pool

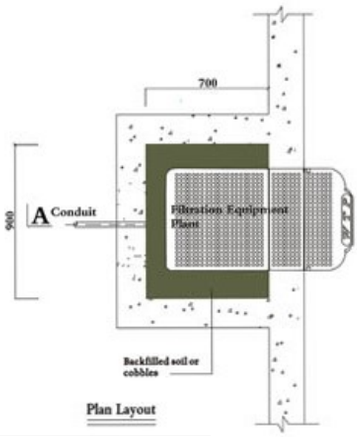

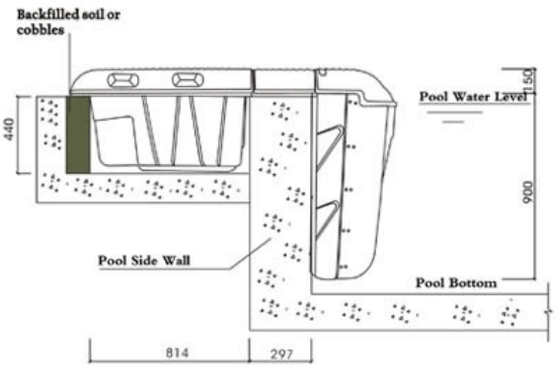

♦ **WL-GYTIOY - Bloc de filtration Monobloc - Monobloc filtration kit**

› 1 seul réseau de tuyauterie.
› Bloc compact.
› Peut s'ajouter après la construction.
› Facile à installer et à assembler tous les équipements de filtration.
› Equipé de jets multifonctions.
› Egalement pour l'entrainement, les massages, le plaisir dans l'eau.
› Pour piscine jusqu'à 60m3

› Only 1 pipe network.
› Compact bloc.
› Could be add after the construction.
› Easy for installation and assembles all the equipment of filtration.
› Equipped with multifunctional jet .
› Also for swimming training, massage, fun in water.
› Up to 60m3 pool.

Pompe - Pump	Volt - Voltage	Débit - Flow rate	Bruits - Noises	Dimensions - size
1.2HP	220V	10-13m3/h	<40dB	640 x 660 x 960mm







BLOC DE FILTRATION - FILTRATION KIT

VANNE MULTI PORT MPV – MPV MULTI PORT VALVE

Code	Produits - Product
S01MPV001	1 Valve complete multiport. Multiport valve complete.
S01MPV004	2 Poignée - Mov handle.
S01MPV007	3 Axe en laiton - Handle brass pin.
S01MPV014	4 Bouchon - Plug.
S01MPV009	5 Verre de regard - Sight glass.
S01MPV113	6 Joint d'étancheite - Wagon wheel gasket.
S01SEA001	7 Ressort en acier inoxydable - Stainless steel spring.
S01SEA003	8 Joint de fermeture du capot - Led O-Ring.
S01SEA016	9 Joint du verre de regard - Dif & Sight glass O-Ring.
S01MPV008	10 Rondelle de nylon - Nylon washer.
S01MPV010	11 Rondelle en acier inoxydable - Stainless steel washer.
S01MPV003	12 Valve haute complete - Valve top complete.
S01MPV005	13 Couvercle - Lid only.
S01MPV012	14 Diffuseur - Diffuser.

POMPES - PUMPS

NEW

♦ **Contrôleur de vitesse - Variable speed controller**

› Indépendant
› Economie d'énergie
› Réduit votre facture de moitié
› Réduit le bruit
› Filtration plus performante
› Permet de faire des économies
› Améliore la fiabilité de la pompe
› 1,5kW/2HP

› Independent
› Energy saving
› Reduce your bill by half
› Reduce noise
› Better filtration performance
› Benefits
› Improve pump reliability
› 1,5kW/2HP

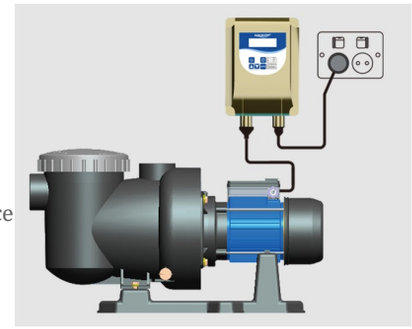

NEW

♦ **Pompe DAB - DAB pump**

Combinez **économie** et **performance**
Combine **economy** and **performance**

Modèle - Model	Voltage (V)	kW	HP	M3h	Niveau de bruit - Noise level (dB (A))
EUROSWIM 75M	1x220-240V	0,5	0,75	12	56
EUROSWIM 100M	1x220-240V	0,75	1	16	57
EUROSWIM 150M	1x220-240V	1,1	1,5	20	59

› Pompes centrifuges auto-amorçantes haute performance.
› Réduit la consommation d'énergie
› Pré-filtre haute capacité
› Protection contre la corrosion sur toutes les composantes métalliques du moteur.
› Moteur très silencieux
› Aspiration et refoulement renforcés avec bague extérieure en acier inoxydable
› Bouchons de remplissage et de vidange pour faciliter la maintenance

› Self-priming centrifugal high performance electric pumps.
› Reduce energy consumption
› High capacity pre-filter
› Corrosion protection on all metallic components of the motor.
› Ultra silent motor
› Top performance rating
› 2" threaded suction and delivery ports reinforced with external ring in stainless steel
› Filling and discharge plugs for ease maintenance